

Anvisning til traktorgearkasser til kraftudtag

560-20380S-2, 560-30380S-3, 560-31380S-3, 560-30380M-3 och 560-30200S-3

ANV029

DA

Anbefalet olie: Hypoid API GL-5

Gearet kan vendes i henhold til figur 1 og 2, hvis bundprop og luftnippel udskiftes.

Kontroller oliestanden første gang ved 50 timer og derefter hver 1000 timer eller hver 6. måned.

Beregning af udgangseffekt over traktorgear

Drejningsmoment: Nm

Utgående omdrejningstal: rpm

Effekt: kW


$$kW = \frac{Nm \cdot rpm}{9550}$$

Eksempel till **560-30380S-3**


ved 540 rpm indgående omdrejningstal

$$kW = \frac{122 \cdot (540 \cdot 3,8)}{9550} \quad kW = 26,2$$

Figur 1

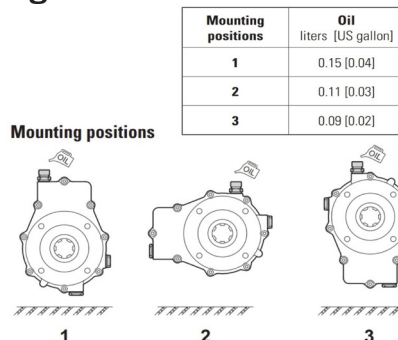

Figur 2

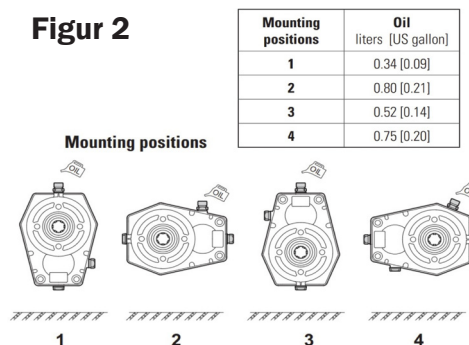

Art.nr: **560-20380S-2***

Kun til pumpegruppe 2.

Udveksling: 1:3,8



* Oliemængde og placering kan ses i figur 1.

Gruppe 2-pumpe, notkobling med 14 noter, spændingsmoment møtrik 22-25 Nm.

Art.nr: **560-30380S-3****

560-31380S-3**

560-30380M-3**


560-30200S-3**

Både til pumpegruppe 2 og 3.

Udveksling: 1:2/1:3,8

Gruppe 2-pumpe, notkobling med 18 noter, spændingsmoment møtrik 32-35 Nm

Gruppe 3-pumpe, notkobling med 18 noter, spændingsmoment møtrik 50-55 Nm



**Oliemængde og placering kan ses i figur 2.



Olsson Parts.

Olssons i Ellös AB • Tlf. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com