

Voimanottoon tarkoitettujen traktorivahteiden ohje

560-20380S-2, 560-30380S-3, 560-31380S-3, 560-30380M-3 och 560-30200S-3

ANV029

FI

Suosittelava öljy: Hypoid API GL-5

Vaihte voidaan vaihtaa kuvien 1 ja 2 mukaisesti, jos alatulppa ja ilmanippa vaihdetaan.

Tarkista öljytaso ensimmäisen kerran 50 tunnin jälkeen ja sitten 1000 tunnin välein tai 6 kuukauden välein.

Kertojavaihteen tehonoton laskenta

Vääntömomentti: Nm

Kierrosluku ulos: rpm

Teho: kW

$$kW = \frac{Nm \cdot rpm}{9550}$$

Esimerkki **560-30380S-3**


jossa traktorin kierrosluku on 540 rpm

$$kW = \frac{122 \cdot (540 \cdot 3,8)}{9550} \quad kW = 26,2$$

Kuvassa 1

Mounting positions	Oil liters [US gallon]
1	0.15 [0.04]
2	0.11 [0.03]
3	0.09 [0.02]


Mounting positions

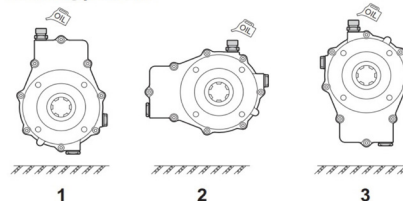

Kuvassa 2

Mounting positions	Oil liters [US gallon]
1	0.34 [0.09]
2	0.80 [0.21]
3	0.52 [0.14]
4	0.75 [0.20]

Mounting positions

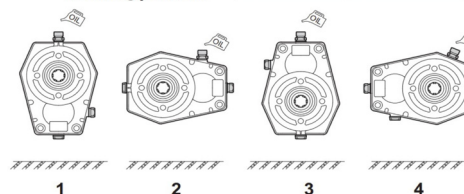

Tuotenro: **560-20380S-2***

Vain pumppuryhmälle 2.

Vaihte: 1:3,8



*Öljyn määrä ja sijainti näkyvät kuvassa 1.

Ryhmän 2 pumppu, urakytin ja 14 uraa, mutterin kiristysmomentti 22-25 Nm.

Tuotenro: **560-30380S-3****

560-31380S-3**

560-30380M-3**


560-30200S-3**

Sekä pumppuryhmälle 2 että 3.

Vaihte: 1:2/1:3,8

Ryhmän 2 pumppu, urakytin ja 18 uraa, mutterin kiristysmomentti 32-35 Nm.

Ryhmän 3 pumppu, urakytin ja 18 uraa, mutterin kiristysmomentti 50-55 Nm.



**Öljyn määrä ja sijainti näkyvät kuvassa 2.



Olsson Parts.

Olssons i Ellös AB • Puh. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • SE-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com