

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag

560-20380S-2, 560-30380S-3, 560-31380S-3, 560-30380M-3 och 560-30200S-3

ANV029

SV

Rekommenderad olja: Hypoid API GL-5

Växeln kan vändas enligt figur 1 och 2 om bottenplugg och luftnippel skiftas.

Kontrollera oljenivån första gången vid 50 timmar sen var 1000:e timme eller var 6:e månad.

Uträkning av effektuttag över traktorväxel

Vridmoment: Nm

Utgående varvtal: rpm $kW = \frac{Nm \cdot rpm}{9550}$


Effekt: kW

Exempel för **560-30380S-3**


vid 540 rpm ingående varvtal

$$kW = \frac{122 \cdot (540 \cdot 3,8)}{9550} \quad kW = 26,2$$

Figur 1

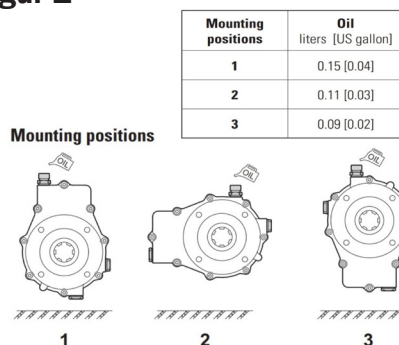

Figur 2

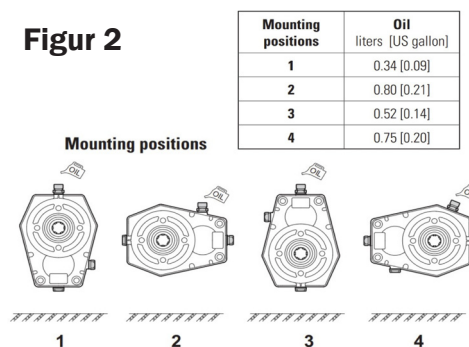

Art.nr: **560-20380S-2***

Endast för pump-grupp 2.

Utväxling: 1:3,8



*Oljemängd och placering kan ses på Figur 1.

Grupp 2 pump, splineskoppling med 14 splines, åtdragningsmoment mutter 22-25 Nm.

Art.nr: **560-30380S-3****

560-31380S-3**

560-30380M-3**


560-30200S-3**

Både för pump-grupp 2 och 3.

Utväxling: 1:2/1:3,8

Grupp 2 pump, splineskoppling med 18 splines, åtdragningsmoment mutter 32-35 Nm.

Grupp 3 pump, splineskoppling med 18 splines, åtdragningsmoment mutter 50-55 Nm.



**Oljemängd och placering kan ses på Figur 2.



Olsson Parts.

Olssons i Ellös AB • Tfn 0304-751010
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com