

Anvisning til kranpakke

500-53-55, 500-53-65, KP1 & KP2

ANV036


DA

Ventilglider: Elstyret	500-51-
Flow:	60 liter/min.
Maks. tryk:	275 bar
Maks. modtryk i udløbssektion:	25 bar
Udtag:	1/2" BSP
Temperatur, arbejdsområde:	-30 °C til +80 °C
Kan bygges fra:	1 til 10 sektioner
Filtrering:	60-90 µm
Anbefalet olie:	Mineralbaseret olie
Spænding:	12 eller 24 V DC
Effektbehov:	58 W
Sikkerhedsventil:	Justerbar i standardudførelse 81-200 bar (findes også i 15-80 bar- og 201-380 bar-udførelse)

Ventilglider: Manuel	500-51-
Flow:	60 liter/min.
Maks. tryk:	275 bar (1-3 sek.) 350 bar (4-6 sek.) 325 bar (7-10 sek.)
Maks. modtryk i udløbssektion:	25 bar
Udtag:	1/2" BSP
Temperatur, arbejdsområde:	-30 °C til +80 °C
Kan bygges fra:	1 til 10 sektioner
Filtrering:	60-90 µm
Anbefalet olie:	Mineralbaseret olie
Sikkerhedsventil:	Justerbar i standardudførelse 81-200 bar (findes også i 15-80 bar- og 201-380 bar-udførelse)

Ved installation af hydraulikventiler må du kun anvende tætningskiver som tætning, ikke gevindtape, hør eller lignende.

Kontrollér, om ventilpakken skal konstanttrykkobles, seriekobles eller blot have en ren retur til tank. Du må ikke forveksle disse installationsmåder. Hvis der findes trykbegrænsere, skal denne justeres til korrekt tryk.

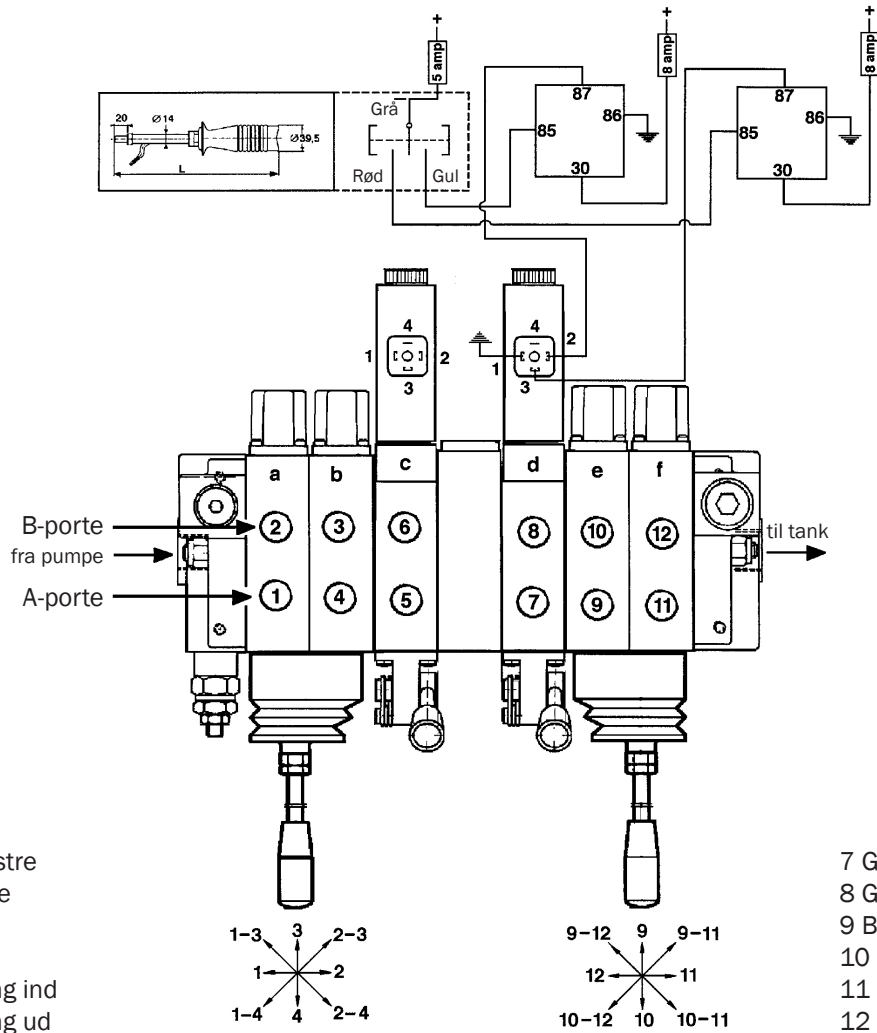

- 1 Sving venstre
- 2 Sving højre
- 3 Vip op
- 4 Vip ned
- 5 Udskydning ind
- 6 Udskydning ud

- 7 Greb
- 8 Greb
- 9 Bom ned
- 10 Bom op
- 11 Højrotation rotator
- 12 Venstrerotation rotator