

Anvisning till kranpaket

500-53-55, 500-53-65, KP1 & KP2

ANV036


SV

Ventilslid: Elstyrd	500-51-
Flöde:	60 liter / min
Max tryck:	275 bar
Max mottryck i returgavel:	25 bar
Uttag:	1/2" BSP
Temp. arbetsområde:	-30° till +80°C
Byggbar från:	1 till 10 sektioner
Filtrering:	60-90 µm
Rekomenderad olja:	Mineralbaserad olja
Spänning:	12 eller 24 V D.C
Effektbehov:	58 W
Säkerhetsventil:	Justerbar i standardutförande 81-200 bar (finns även i utförande 15-80 bar och 201-380 bar)

Ventilslid: Manuell	500-51-
Flöde:	60 liter / min
Max tryck:	275 bar (1-3 sek) 350 bar (4-6 sek) 325 bar (7-10 sek)
Max mottryck i returgavel:	25 bar
Uttag:	1/2" BSP
Temp. arbetsområde:	-30° till +80°C
Byggbar från:	1 till 10 sektioner
Filtrering:	60-90 µm
Rekomenderad olja:	Mineralbaserad olja
Säkerhetsventil:	Justerbar i standardutförande 81-200 bar (finns även i utförande 15-80 bar och 201-380 bar)

Vid installation av hydraulventiler, använd endast tätning brickor som tätning, inte gängtape, lin eller liknande.

Förvissa Er om ifall ventilkassetten skall konstanttryckskopplas, seriekopplas eller bara ha en ren retur till tank. Förväxla inte dessa installationssätt. Om tryckbegränsare finns skall denna justeras till rätt tryck.

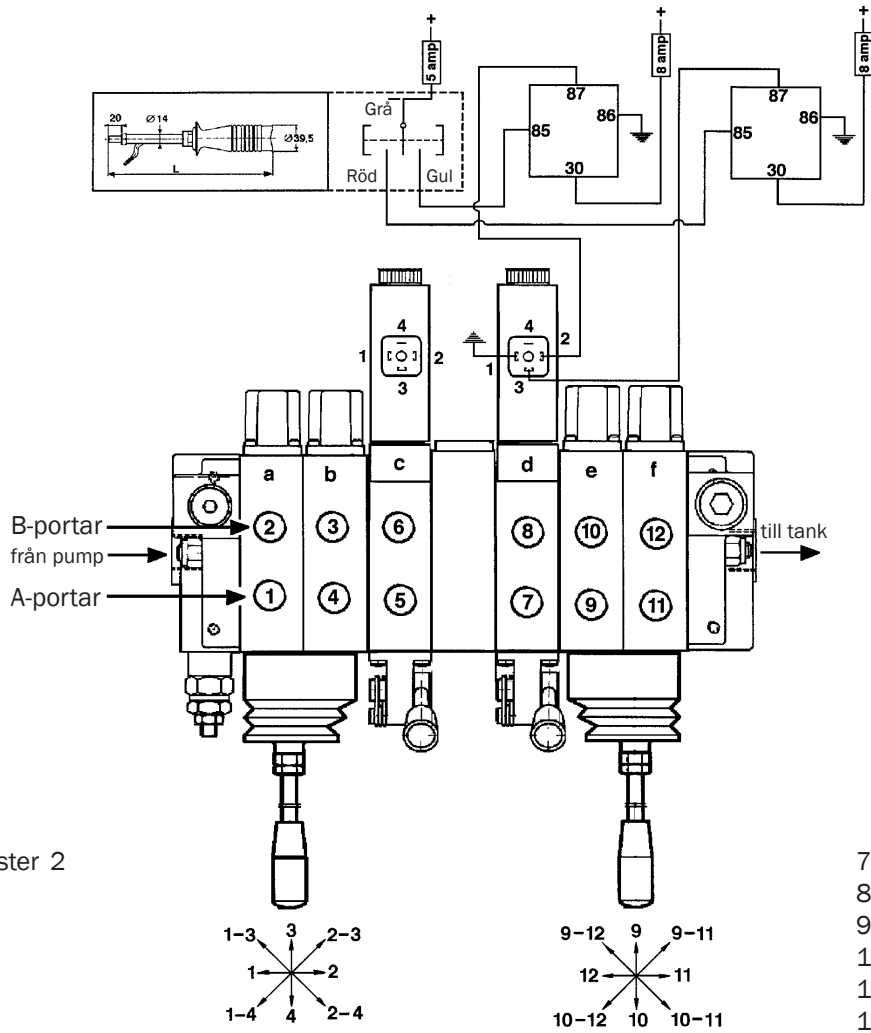

- 1 Sväng vänster 2 Sväng höger
- 3 Vipp upp
- 4 Vipp ner
- 5 Utskjut in
- 6 Utskjut ut

- 7 Grip
- 8 Grip
- 9 Bom ner
- 10 Bom upp
- 11 Högerr. rotator
- 12 Vänsterr. rotator