

Anvisning till koppling

35554 och 228005741 samt kopplingssatser som de ingår i

ANV056

SV



Shims




Om den gamla kopplingen hade shims ska dessa **inte** användas på nya kopplingen.

Glöm ej att ta bort transportsäkringarna efter montering av kopplingen (3 st).



Svänghjul

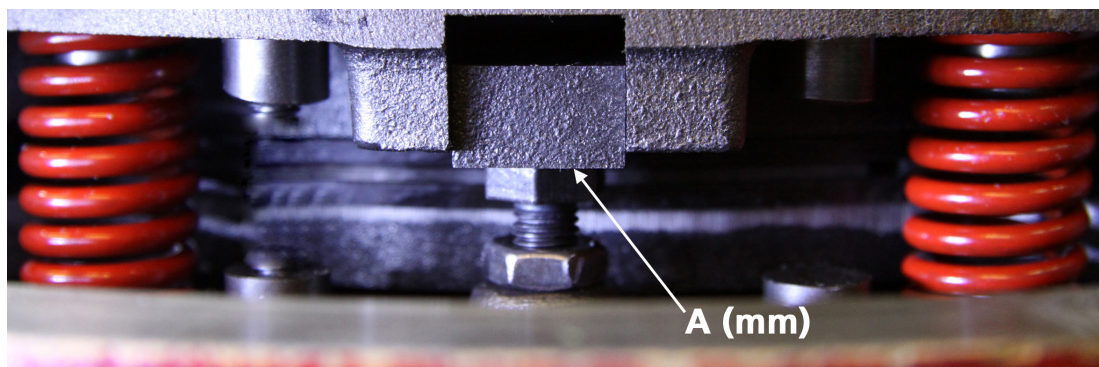

OBS! Kontrollera så att kopplingen är injusterad enligt denna anvisning med kopplingen monterad mot svänghjulet.

Avstånd mellan bult och gods A (mm) $1,8 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$.

Viktigt att använda detta mått vid injustering och inte det som verkstadshandboken anger då denna koppling skiljer sig mot original.

2026-04-20