


Päävirtakatkaisijan ohje

28231

ANV133

FI

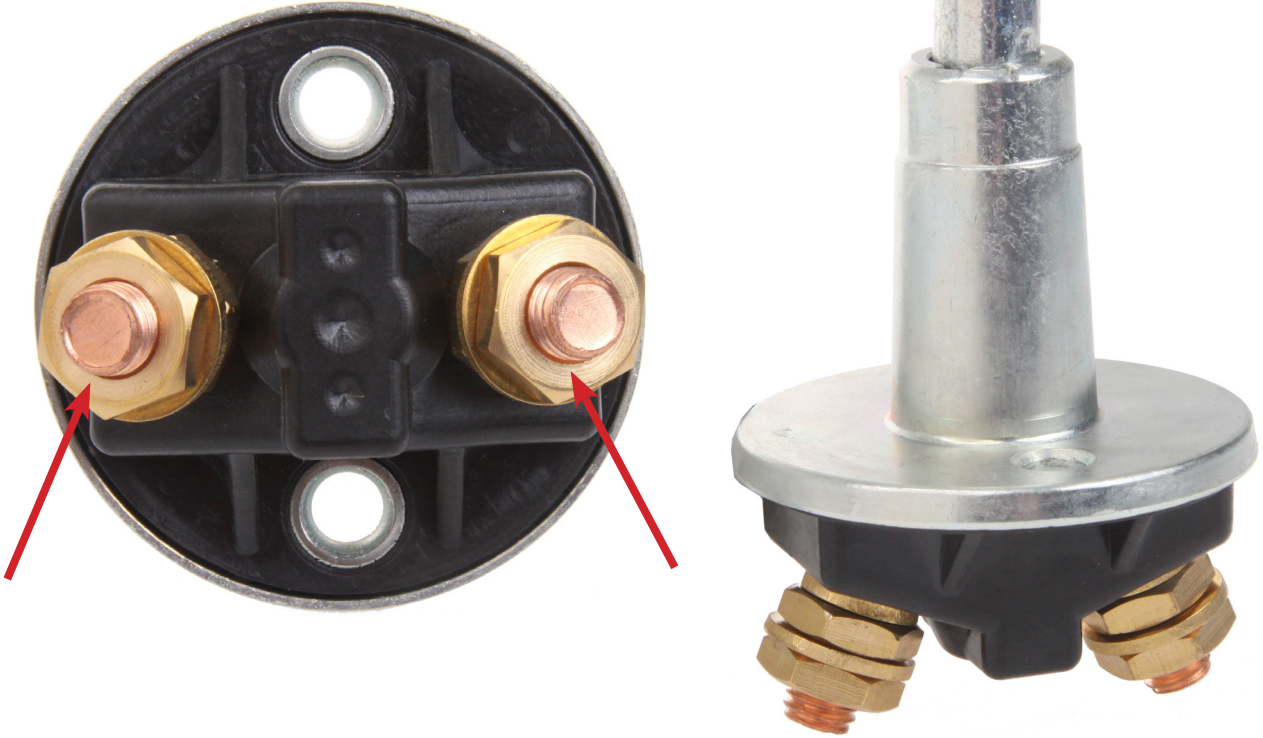

Kun kaapelit asennetaan päävirtakatkaisijaan, tulee käyttää kahta avainta ja pitää kiinni sisemmästä mutterista, kun ulompaa kiristetään, jotta estetään kosketinpellin liikkuminen pois paikoiltaan.

Suurin kiristysmomentti 15 Nm.

2021-11-08



Olsson Parts

Olssons i Ellös AB • Puh. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • SE-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com