


Anvisning för batterifrånskiljare

28231

ANV133

SV

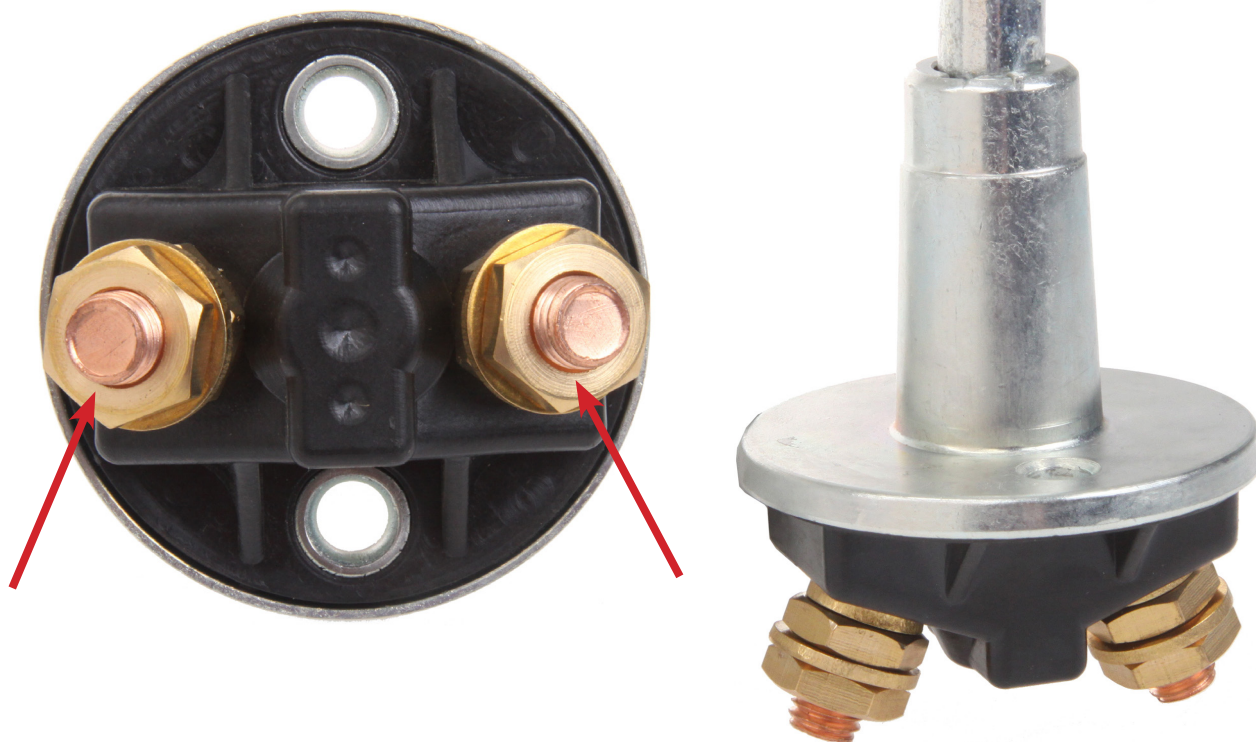

Vid fastsättning av kablar till batterifrånskiljaren behöver man använda två nycklar och hålla emot inre muttern när yttre dras åt, för att förhindra att kontaktblecken invändigt flyttas ur sin position. Max åtdragningsmoment 15Nm.

2021-10-27



Olssons i Ellös AB • Tfn 0304-751010
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com