


# Anvisning til stopventil

29608 (12 V) & 30669 (24 V)

ANV145

DA

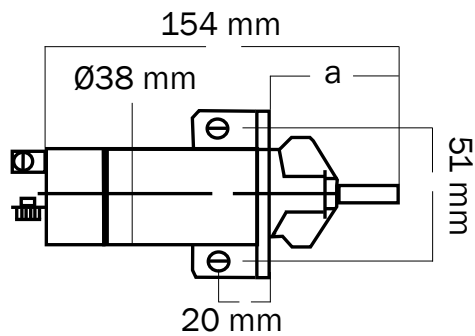


a = Påvirket stilling 33,5 mm  
(stopventilen skal kunne trække til denne stilling)

a = Upåvirket stilling maks. 68 mm

Alle montagehuller

Ø 7 mm



## Tilkobling

Tilkobl benene POS. (+) og NEG. (-)

AUX anvendes som indikatorlampe.

Ved påvirket stilling lyser indikatorlampen -  
ved upåvirket stilling slukkes den.

Når der er opnået fuldt slag, skifter stopventilen selv til "Hold"-spolen.  
Monteres den forkert, så den ikke kan trække til endestilling  
(a = 33,5), så fungerer dette ikke, og trækspolen ødelægges  
i løbet af 30 sekunder.

## Strømforbrug

**Art.nr. 29608 (12 V)**

30 A (træk)

0,7 A (hold)

**Art.nr. 30669 (24 V)**

17 A (træk)

0,25 A (hold)



**Olsson Parts**

Olssons i Ellös AB • Tlf. +46 304-751010  
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös  
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com

2021-11-08