

Anvisning for VDM6A for rundpumping med seriekobling

ANV153


NO

Nedenfor vises tilkobling av VDM6A i et rundpumpingsystem der strømning er nødvendig for ytterligere komponenter etter lasterventilen.

Ventilen tilpasses for seriekobling ved at en intern kanal i ventilen plugges.

OBS! Ventilen må ha en direktetilkobling til tank. Denne kobles i sideporten T.

| | |
|---|--------------------|
| Maks. strømning: | 60 l/min |
| Maks. arbeidstrykk P-, A-, B- port: | 370 bar |
| Maks. trykk T-port: | 25 bar |
| Tilkobling P-, A-, B-port: | 1/2 BSP |
| Tilkobling T-port og strømning videre: | 1/2 BSP |
| Omgivelsestemperatur: | -30 °C til + 60 °C |
| Anbefalt olje: | Mineralbasert |
| Sikkerhetsventilens innstilling: | 175 bar |

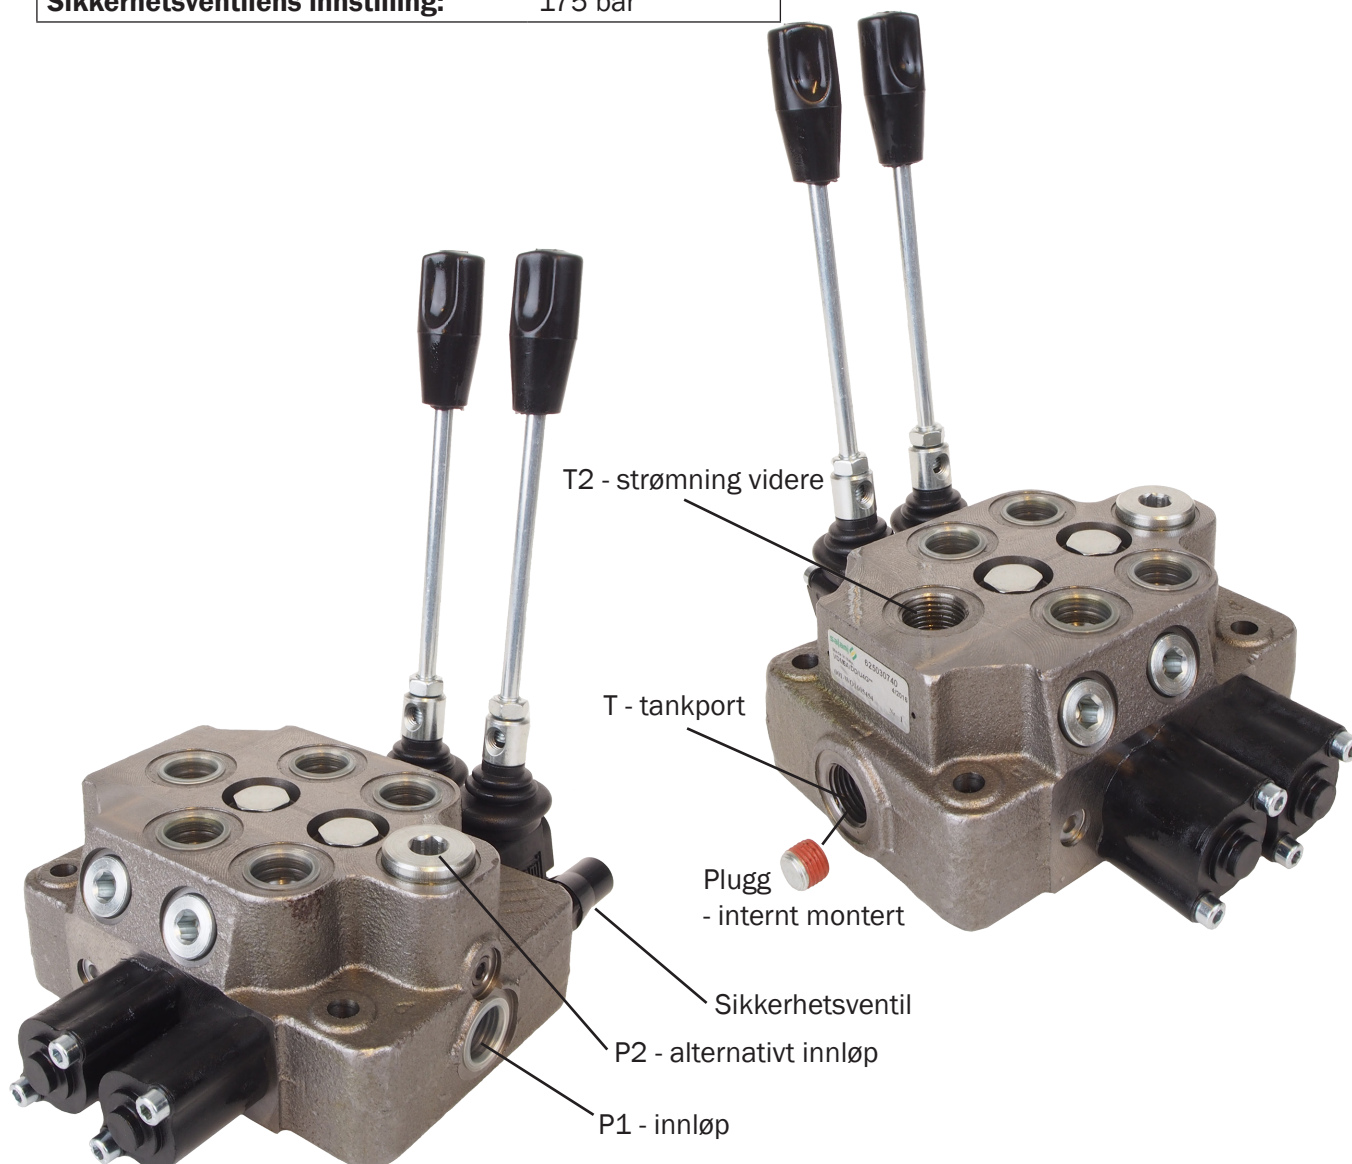

2021-11-08

 **Olsson Parts**

Olssons i Ellös AB • Tlf. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com