


# Anvisning for VDM6A for rundpumping uten seriekobling

ANV154

NO

Nedenfor vises tilkobling av VDM6A i et rundpumpingsystem uten ytterligere komponenter plassert etter ventilen.

<b>Maks. strømning:</b>	60 l/min
<b>Maks. arbeidstrykk P-, A-, B- port:</b>	370 bar
<b>Maks. trykk T-port:</b>	25 bar
<b>Tilkobling P-, A-, B-port:</b>	1/2 BSP
<b>Tilkobling T-port og strømning videre:</b>	1/2 BSP
<b>Omgivelsestemperatur:</b>	-30 °C til + 60 °C
<b>Anbefalt olje:</b>	Mineralbasert
<b>Sikkerhetsventilens innstilling:</b>	175 bar

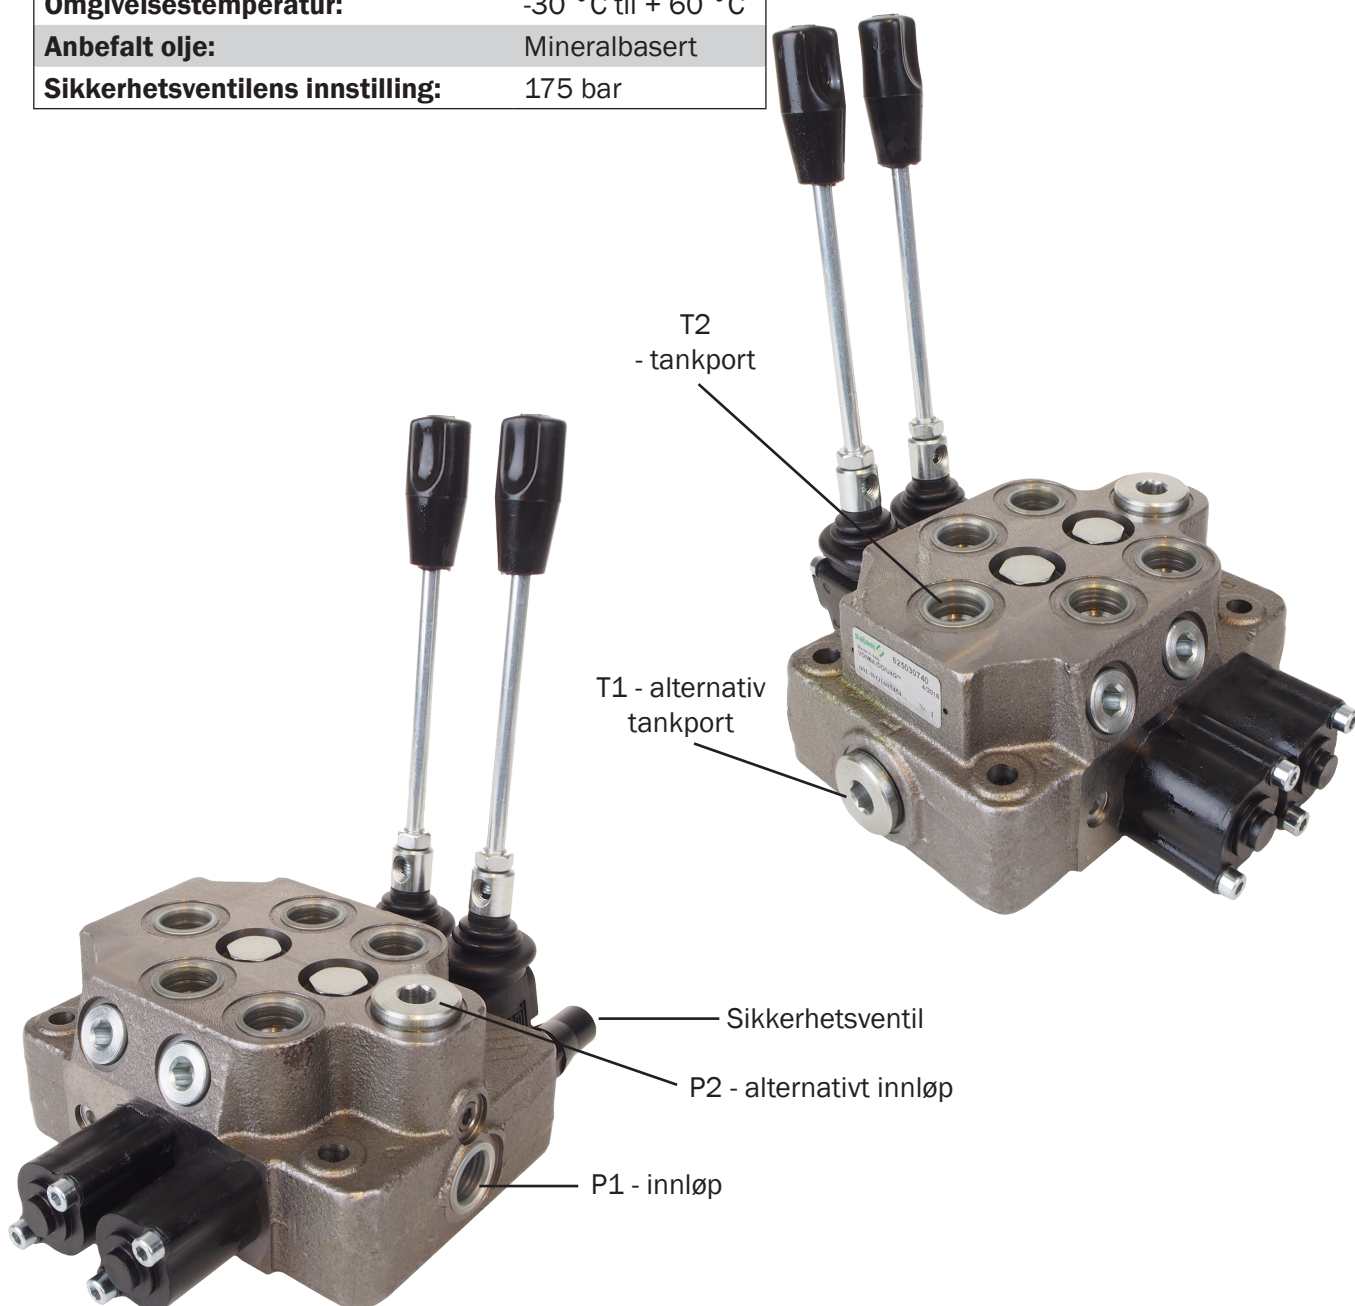

2021-11-08

 **Olsson Parts**

Olssons i Ellös AB • Tlf. +46 304-751010  
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös  
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com