

# Anvisning for VDM6A for konstantrykksystem

ANV155

NO


Nedenfor vises tilkobling av VDM6A i et konstantrykksystem.

Ventilen tilpasses for konstantrykk ved at en intern kanal i ventilen plugges.

Deretter plugges porten P3 på ventilens overside. Sikkerhetsventilen erstattes med plugg 50232.

OBS! Ventilen må ha en direktetilkobling til tank. Denne kobles i sideporten T.

<b>Maks. strømning:</b>	60 l/min
<b>Maks. arbeidstrykk P-, A-, B- port:</b>	370 bar
<b>Maks. trykk T-port:</b>	25 bar
<b>Tilkobling P-, A-, B-port:</b>	1/2 BSP
<b>Tilkobling T-port og strømning videre:</b>	1/2 BSP
<b>Omgivelsestemperatur:</b>	-30 °C til + 60 °C
<b>Anbefalt olje:</b>	Mineralbasert

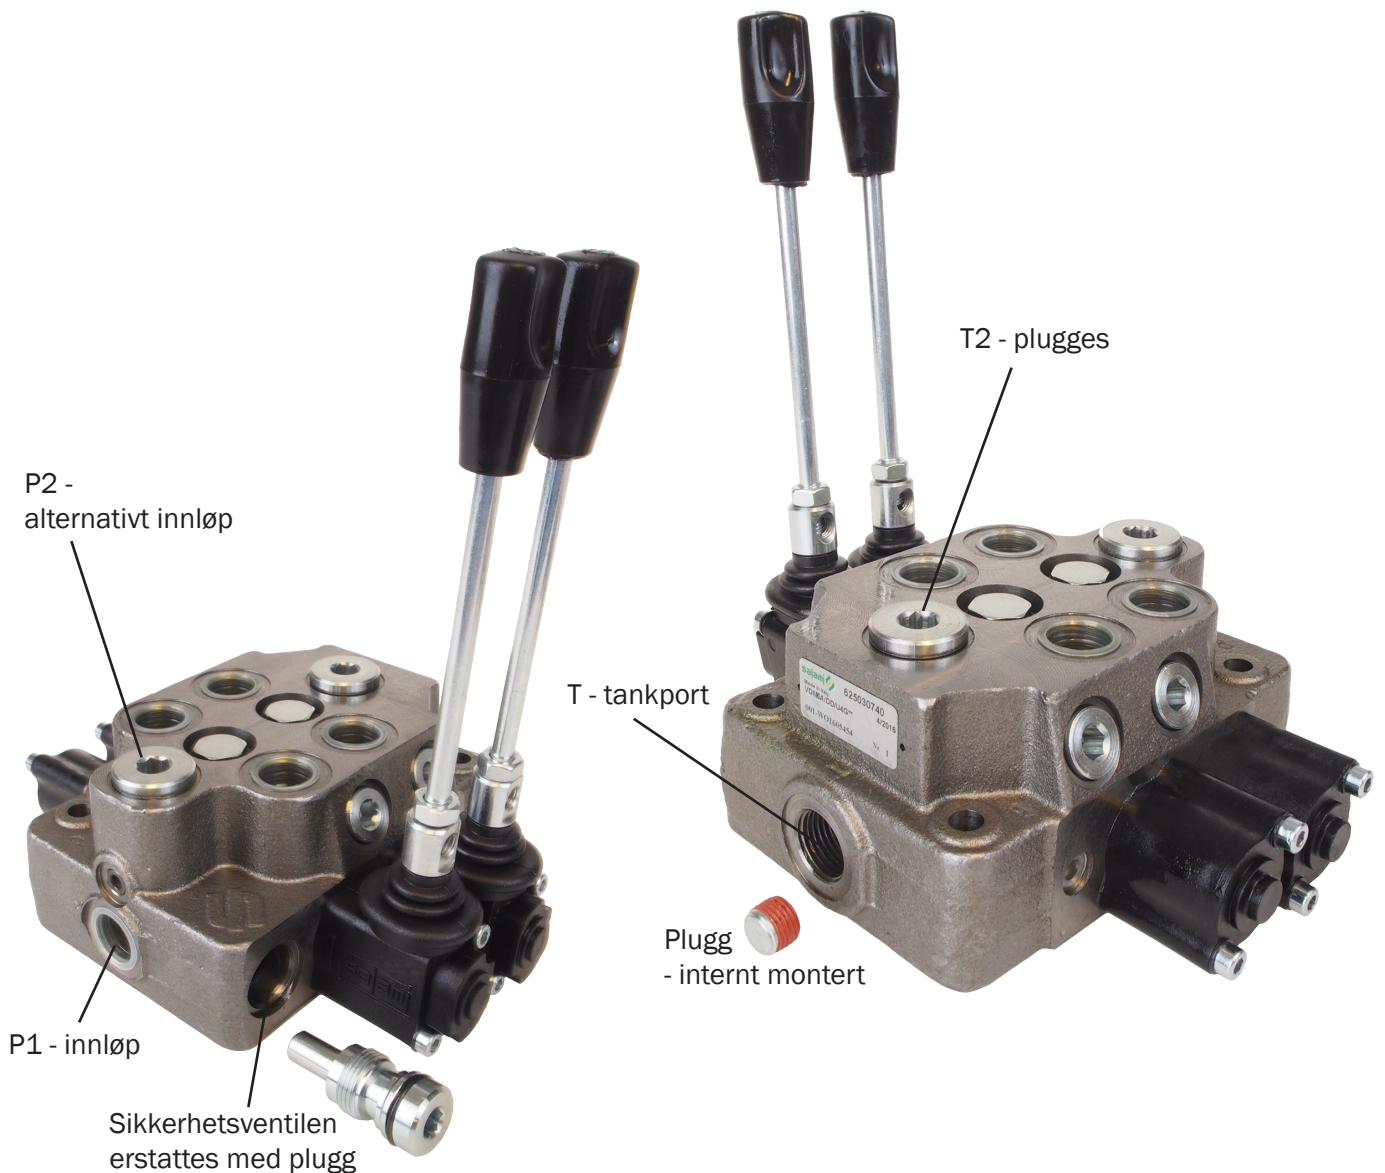

2021-11-08



Olsson i Ellös AB • Tlf. +46 304-751010  
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös  
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com