

Lasterventil - rundpumping uten seriekobling

49614

ANV186

NO


Nedenfor vises tilkobling av lasterventilen 49614 i et rundpumpingssystem uten ytterligere komponenter plassert etter ventilen.

Ventilpakke Walvoil SDM 122/2

Strømning:	80 l/min
Maks. arbeidstrykk P-, A-, B-port:	250 bar
Maks. trykk T-port:	10 bar
Tilkoblinger:	1/2 BSP (T2 - 3/4 BSP)
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +80 °C
Anbefalt olje:	Mineralbasert
Manøvrering:	Klargjort for vaier
Sikkerhetsventilens innstilling	180 bar

Port	Brukes til
A1	Heve lasteren
B1	Senke lasteren
A2	Tilte opp
B2	Tilte ned


T2 alternativ tankport

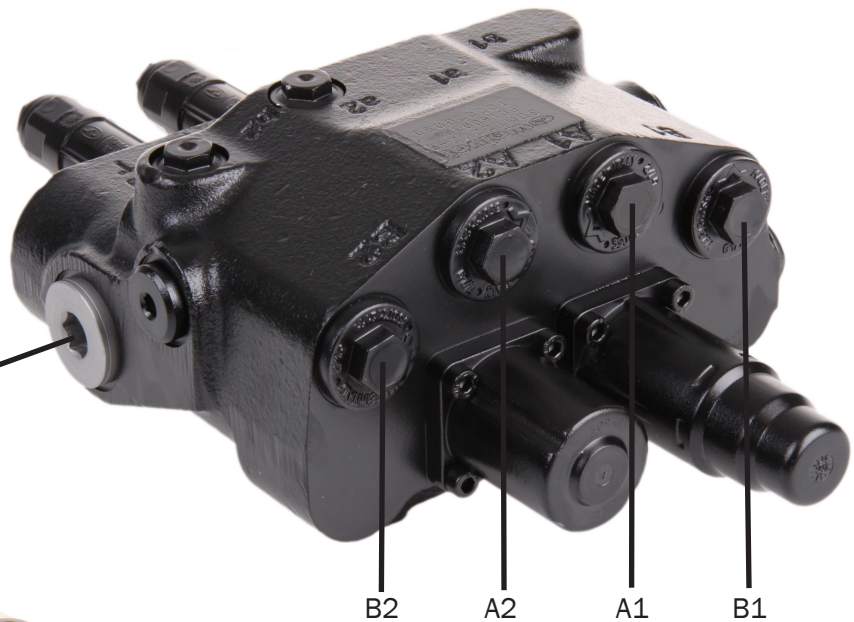

T1 tankport

P2 alternativt innløp

P1 innløp

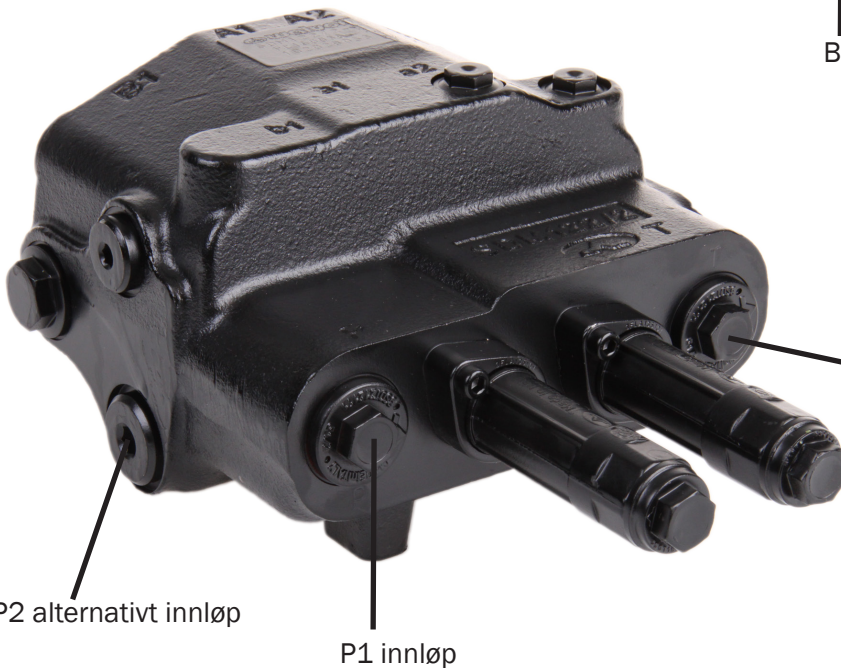

2021-11-08



Olsson Parts

Olssons i Ellös AB • Tlf. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com