

Lastarventil - rundpumpning utan seriekoppling

49614

ANV186

SV


Nedan visas inkoppling av lastarventilen 49614 i ett rundpumpningssystem utan ytterligare komponenter placerade efter ventilen.

Ventilpaket Walvoil SDM 122/2


Flöde:	80 l/min
Max arbetstryck P-, A-, B-port:	250 bar
Max tryck T-port:	10 bar
Anslutningar:	1/2 BSP (T2 - 3/4 BSP)
Omgivningstemperatur:	-20 °C till +80 °C
Rekommenderad olja:	Mineralbaserad
Manöverering:	Förberedd för vajer
Säkerhetsventilens inställning	180 bar

Port	Används till
A1	Höja lastaren
B1	Sänka lastaren
A2	Tilta upp
B2	Tilta ner

T2 alternativ tankport

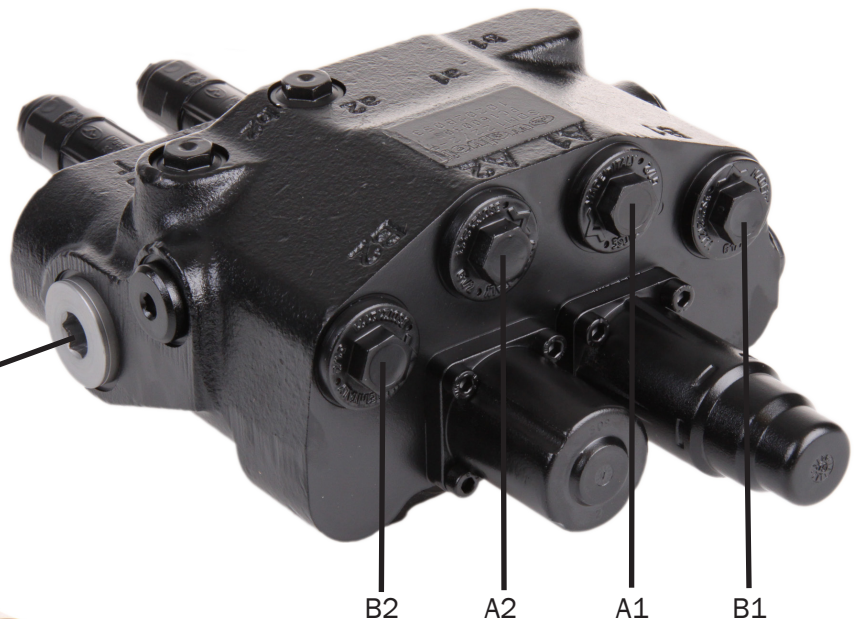

T1 tankport

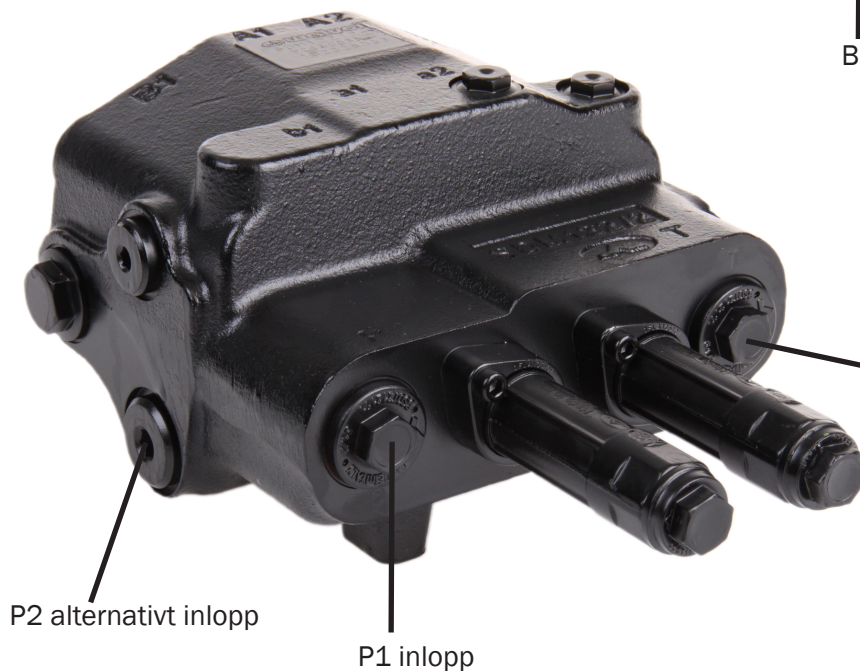

Olsson Parts.

Olssons i Ellös AB • Tfn 0304-751010
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com

2021-10-27