

Lasterventil - konstantrykksystem

49614

ANV187

NO

Nedenfor vises tilkobling av lasterventilen 49614 i et konstantrykksystem.

Ventilen tilpasses for konstantrykk ved at en konstantrykkplugg monteres i den sideplasserte tankporten. Sikkerhetsventilen erstattes med plugg 49654.

OBS! Ventilen må fortsatt ha en direktetilkobling til tank, denne kobles i T1.

Ventilpakke Walvoil SDM 122/2


Strømning:	80 l/min
Maks. arbeidstrykk P-, A-, B-port:	250 bar
Maks. trykk T-port:	10 bar
Tilkoblinger:	1/2 BSP (T2 - 3/4 BSP)
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +80 °C
Anbefalt olje:	Mineralbasert
Manøvrering:	Klargjort for vaier
Sikkerhetsventilens innstilling	180 bar

Port	Brukes til
A1	Heve lasteren
B1	Senke lasteren
A2	Tilte opp
B2	Tilte ned

Plugg 49652



Plugg 49654

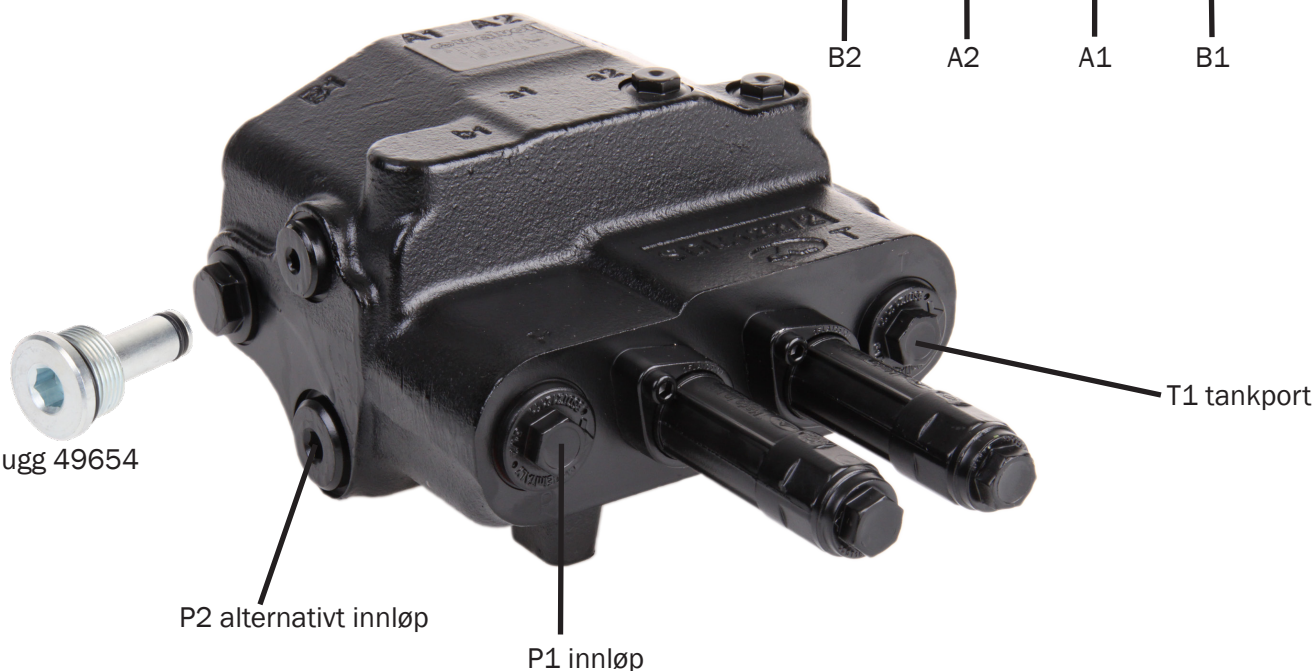

2021-11-08

 **Olsson Parts**

Olssons i Ellös AB • Tlf. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com