

Lastarventil - konstanttryckssystem

49614

ANV187

SV

Nedan visas inkoppling av lastarventilen 49614 i ett konstanttryckssystem.

Ventilen anpassas för konstanttryck genom att en konstanttrycksplugg monteras i den sidoplacerade tankporten. Säkerhetsventilen ersätts med plugg 49654.


OBS! Ventilen måste fortfarande ha en direktanslutning till tank, denna ansluts i T1.

Ventilpaket Walvoil SDM 122/2

Flöde:	80 l/min
Max arbetstryck P-, A-, B-port:	250 bar
Max tryck T-port:	10 bar
Anslutningar:	1/2 BSP (T2 - 3/4 BSP)
Omgivningstemperatur:	-20 °C till +80 °C
Rekommenderad olja:	Mineralbaserad
Manöverering:	Förberedd för vajer
Säkerhetsventilens inställning	180 bar

Port	Används till
A1	Höja lastaren
B1	Sänka lastaren
A2	Tilta upp
B2	Tilta ner

Plugg 49652

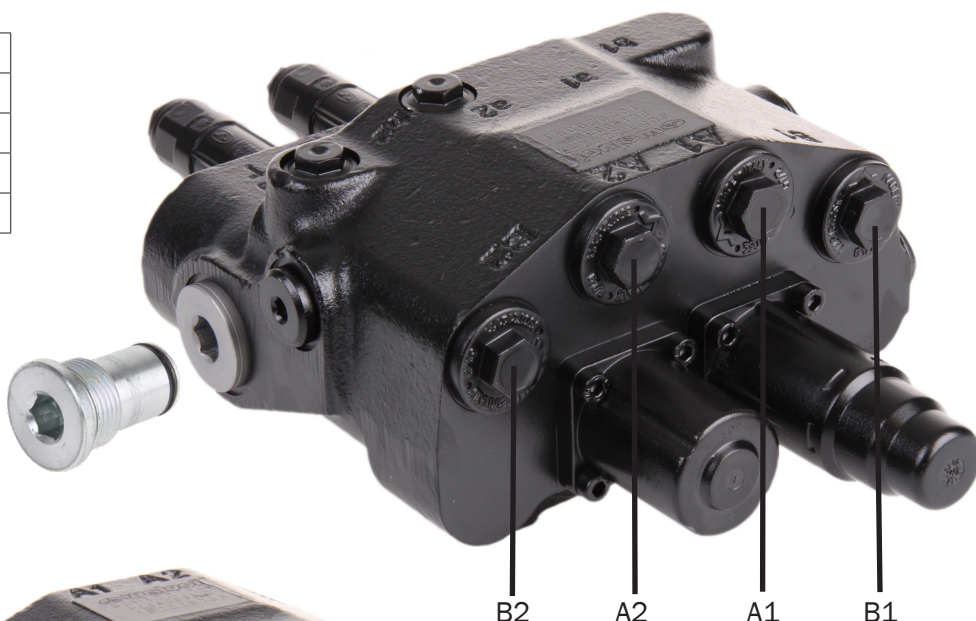

B2

A2

A1

B1

T1 tankport

Plugg 49654

P2 alternativt inlopp

P1 inlopp



Olsson Parts.

Olssons i Ellös AB • Tfn 0304-751010
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com

2021-10-27