

Lasterventil for lastregistrerende system

49615


ANV188

NO


Nedenfor vises tilkobling av lasterventilen 49615 i et lastregistrerende system.

Ventilpakke Walvoil DLM 122/2

Strømning:	80 l/min
Maks. arbeidstrykk P-, A-, B-port:	250 bar
Maks. trykk T-port:	10 bar
Tilkoblinger:	1/2 BSP (T2 - 3/4 BSP)
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +80 °C
Anbefalt olje:	Mineralbasert
Manøvrering:	Klargjort for vaier
Sikkerhetsventilens innstilling	180 bar

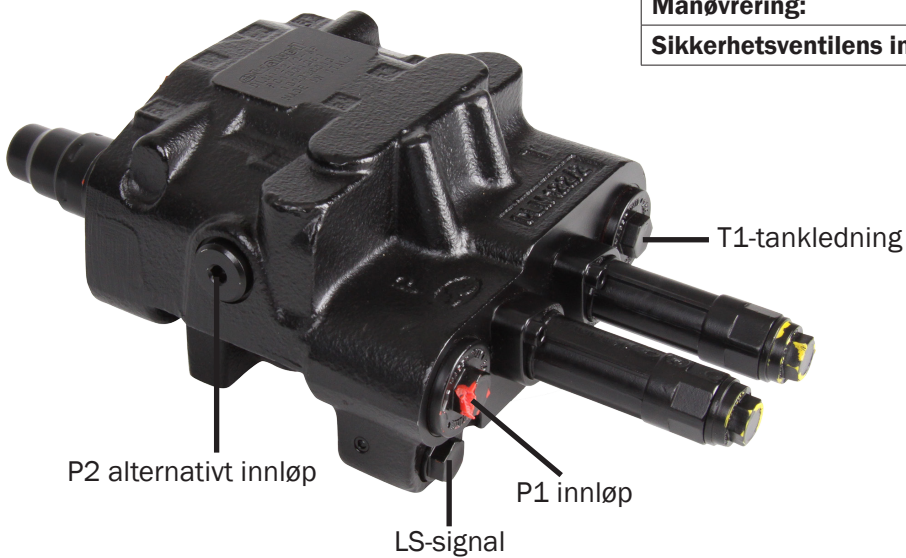

Port	Brukes til
A1	Heve lasteren
B1	Senke lasteren
A2	Tilte opp
B2	Tilte ned

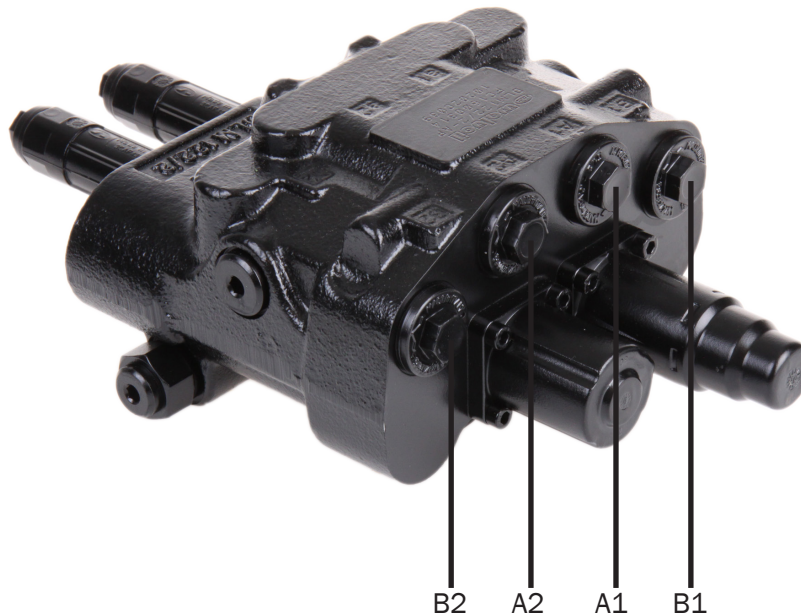

2023-11-10

 **Olsson Parts**

Olssons i Ellös AB • Tlf. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com