

Lastarventil för lastkännande system

49615


ANV188

SV


Nedan visas inkoppling av lastarventilen 49615 i ett lastkännande system.

Ventilpaket Walvoil DLM 122/2

Flöde:	80 l/min
Max arbetstryck P-, A-, B-port:	250 bar
Max tryck T-port:	10 bar
Anslutningar:	1/2 BSP (T2 - 3/4 BSP)
Omgivningstemperatur:	-20 °C till +80 °C
Rekommenderad olja:	Mineralbaserad
Manöverering:	Förberedd för vajer
Säkerhetsventilens inställning	180 bar

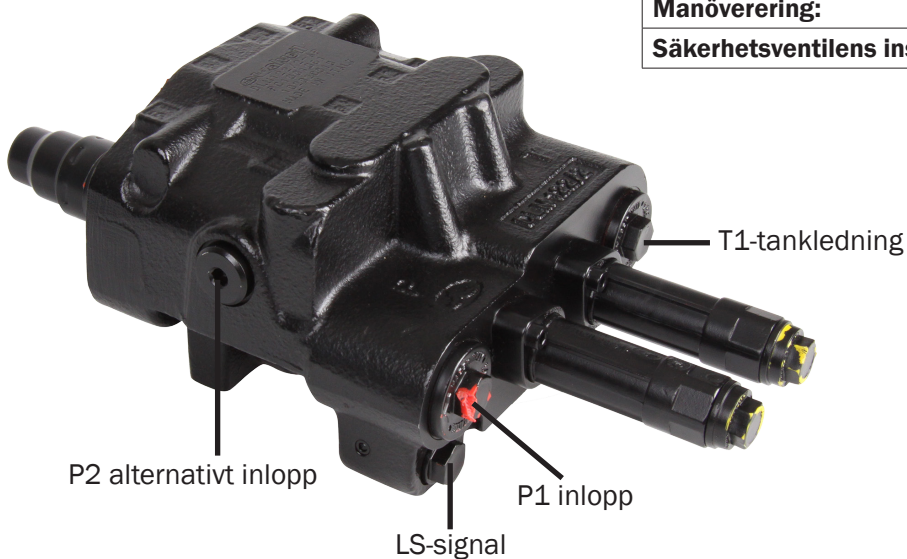

Port	Används till
A1	Höja lastaren
B1	Sänka lastaren
A2	Tilta upp
B2	Tilta ner

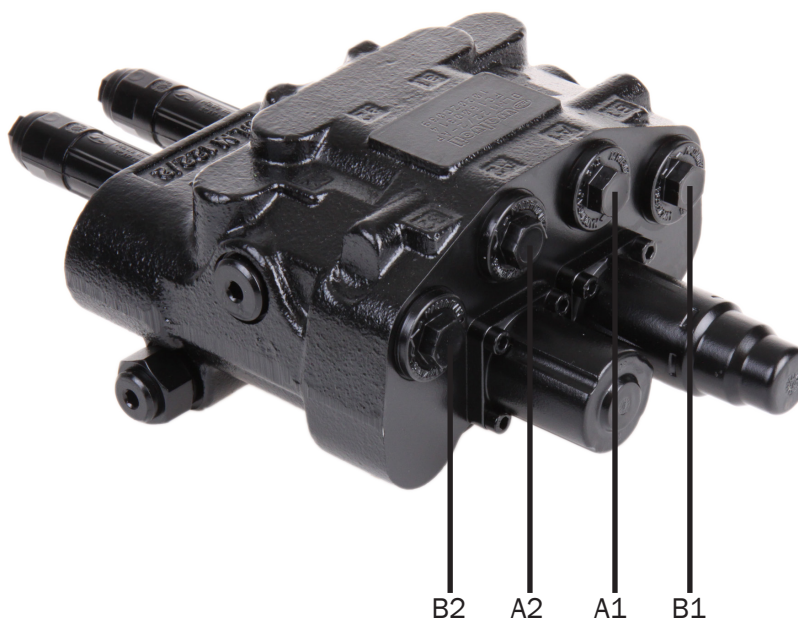

Olssons i Ellös AB • Tfn 0304-751010
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com

2023-11-10