

Vakiopainejärjestelmän ohje

45073


ANV203

FI

Venttiilipaketti:	
Virtaus:	90 litraa minuutissa
Suurin paine:	250 bar
Suurin vastapaine paluupäädysssä:	10 bar
Ulosotto:	1/2" (T 3/4")
Työskentely-ympäristön lämpötila:	-15 °C – +80 °C
Suodatus:	60-90 µm
Suosittelava öljy:	Mineraalipohjainen öljy
Ohjaus:	Valmisteltu vajjerille

Kun hydrauliventtiilejä asennetaan, tulee tiivisteenä käyttää vain tiivistealuslevyjä, ei teippiä, pellavaa tai vastaavaa. Varmista, tarvitseeko venttiilipaketti kytkeä vakiopaineeseen vai sarjaan tai tarvitseeko se vain puhtaan paluun säiliöön. Älä sekoita näitä asennustapoja. Jos käytössä on paineenrajoitin, se tulee säätää oikeaa painetta varten.

Portti	Käytetään
A1	Korottamaan kuormaajaa
B1	Alentamaan kuormaajaa
A2	Kallistamaan ylös
B2	Kallistamaan alas

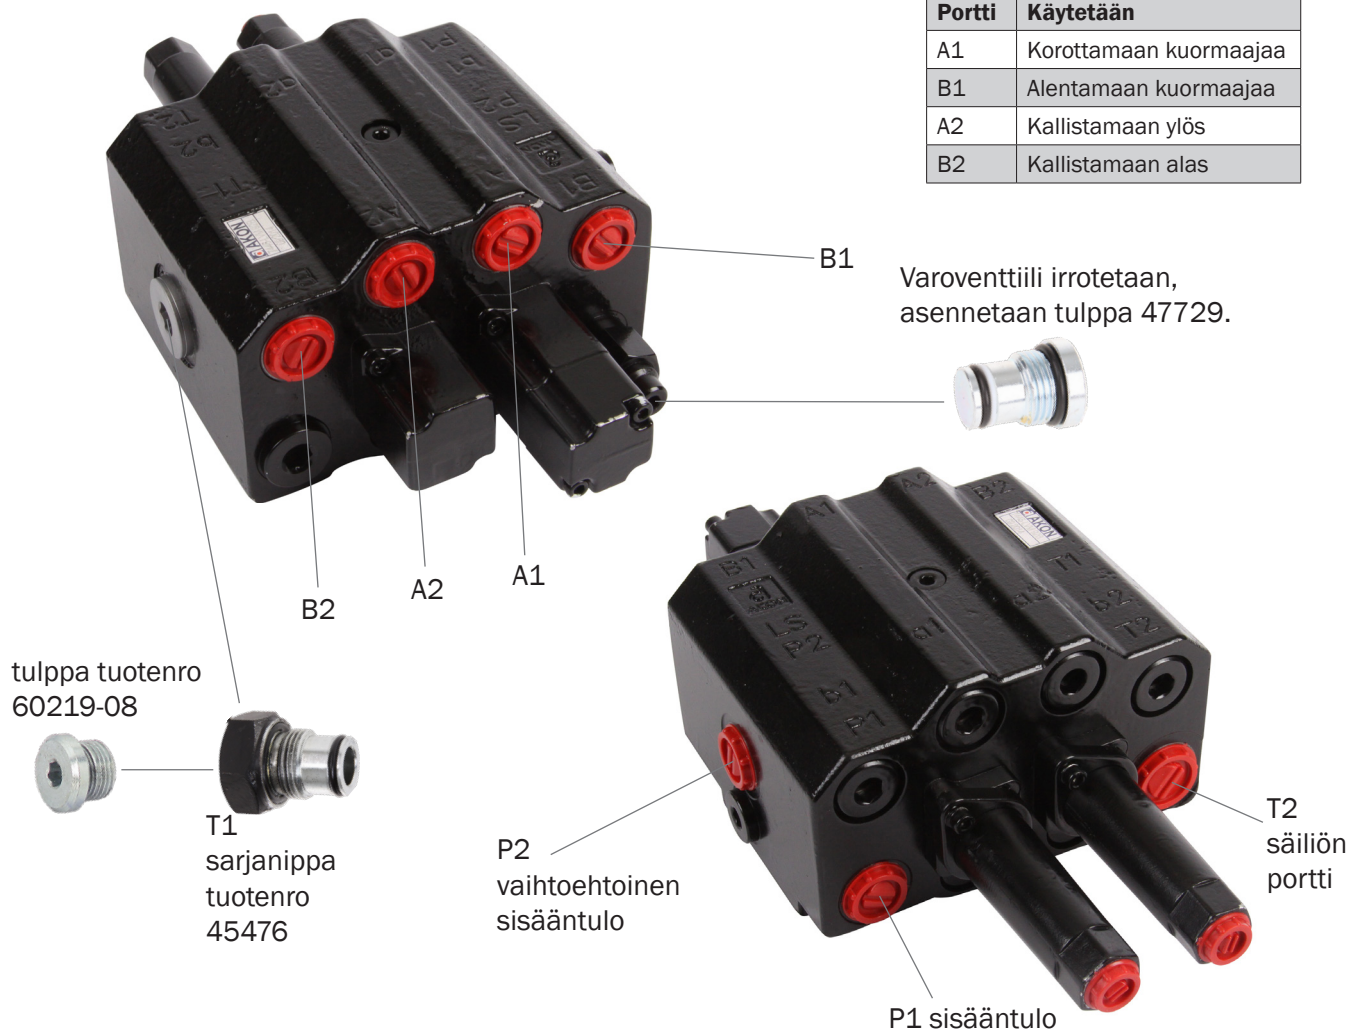

2023-06-07

 **Olsson Parts**

Olssons i Ellös AB • Puh. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • SE-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com