

Anvisning for konstantrykksystem

45073


ANV203

NO

Ventilpakke:	
Strømning:	90 liter/min
Maks. trykk:	250 bar
Maks. mottrykk i returgavl:	10 bar
Uttak:	1/2" (T 3/4")
Temp. arbeidsområde:	-15° til +80 °C
Filtrering:	60-90 µm
Anbefalt olje:	Mineralbasert olje
Manøvrering:	Klargjort for vaier

Ved installasjon av hydraulikkventiler, bruk bare tetningsskiver som tetning, ikke gjengetape, lin eller tilsvarende. Finn ut om ventilpakken skal konstantrykkobles, seriekobles eller bare ha en ren retur til tank. Disse installasjonsmåtene må ikke forveksles. Hvis det finnes en trykkbegrenser, skal denne justeres til riktig trykk.

Port	Brukes til
A1	Heve lasteren
B1	Senke lasteren
A2	Tilte opp
B2	Tilte ned

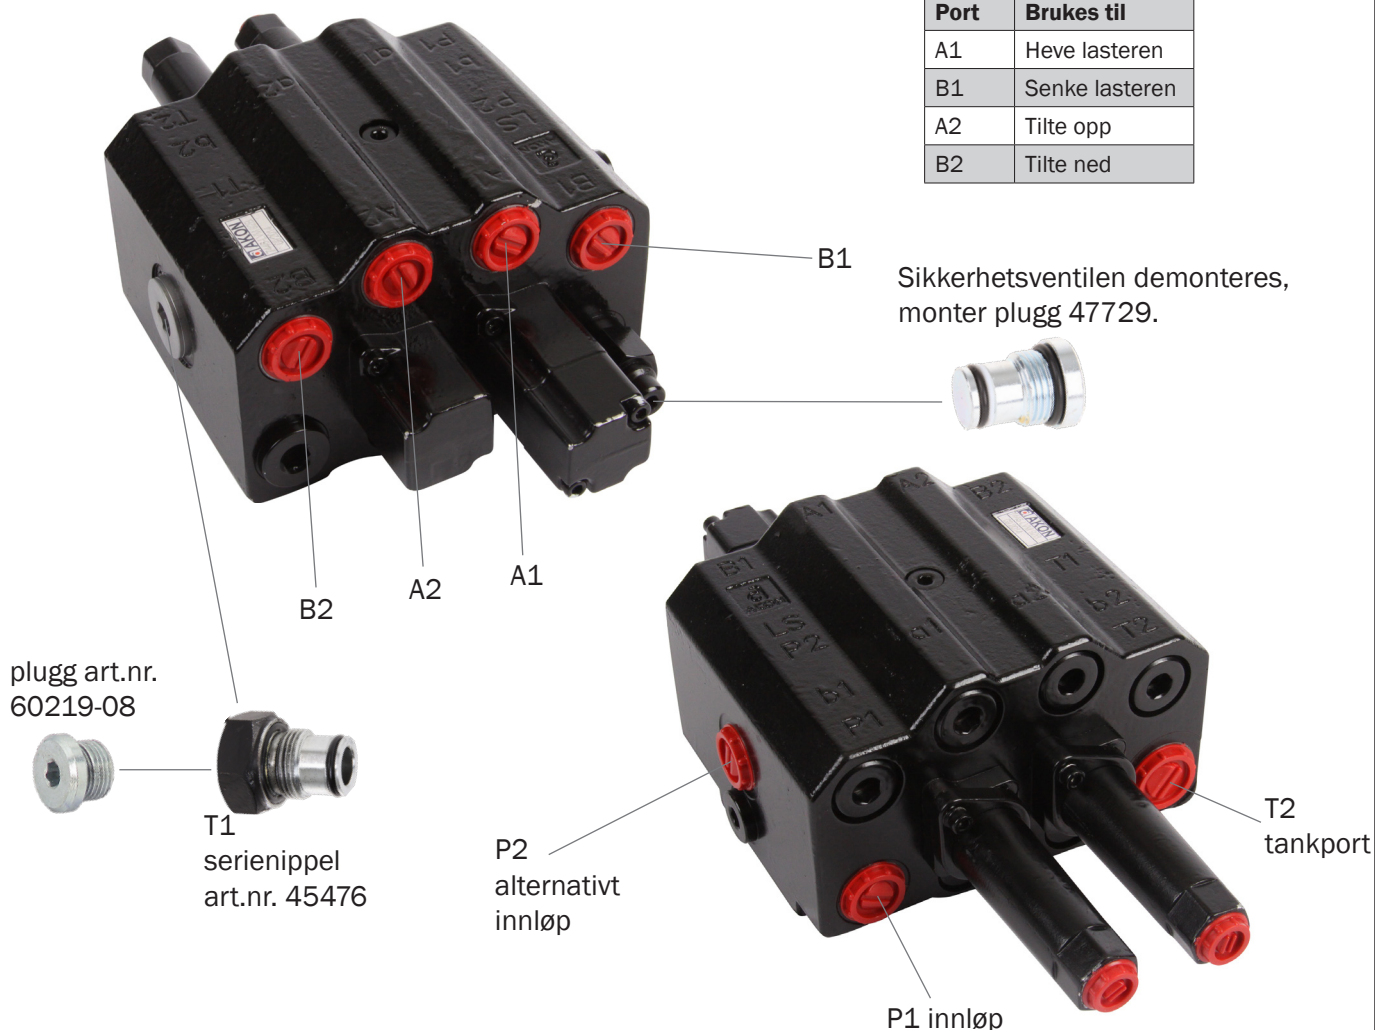

2023-06-07



Olssons i Ellös AB • Tlf. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com