

Männänputkisarjan ohje


Volvo D42/45, TD42/45B

ANV001

FI

Viistetty männänrenkas asennetaan kolmanneksi renkaaksi ylhäältä päin. Molemmat putken tiivisteet ovat mustia ja ne voi asentaa valinnaisessa järjestyksessä.

Männänrenkas, profiili

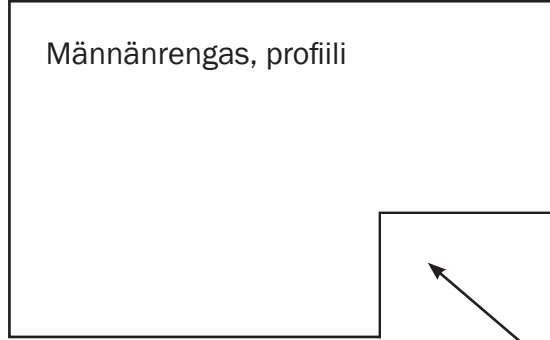

Viistetty
profiili



2021-10-29



Olsson Parts

Olssons i Ellös AB • Puh. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • SE-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com