

3/2-venttiilin ohje



29179

ANV040


FI

3/2 venttiili:	Kladivar, KVC-3/210-12V-G1/2
Virtaus:	60 litraa minuutissa
Jännite (V):	12 V (24 V magneetin vaihdon yhteydessä)
Teho (W):	45W
Liitäntä:	1/2"
Liitännöjen määrä:	3
Paine (suurin, baarit):	210

Kun hydrauliventtiilejä asennetaan, tulee tiivisteenä käyttää vain tiivistealuslevyjä, ei teippiä, pellavaa tai vastaavaa.

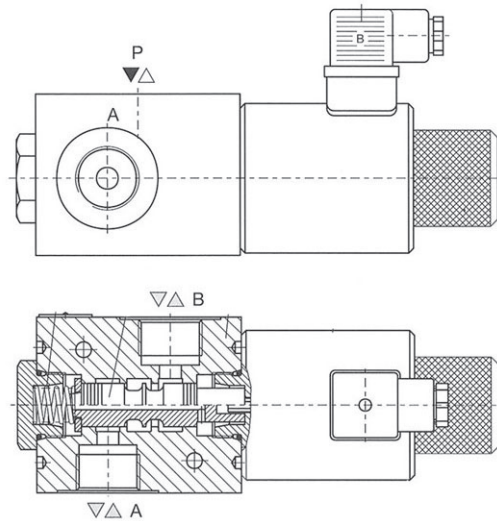

Vaikuttumaton magneetti	P-B
Vaikuttunut magneetti	P-A

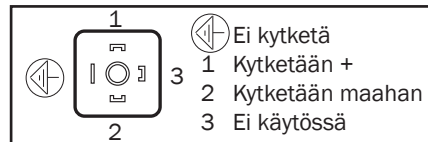

2021-11-08

 **Olsson Parts**

Olssons i Ellös AB • Puh. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • SE-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com