



Lumiauran venttiilin ohje

49286


ANV043

FI

Solenoidiohjattu 8/3 tuplaajaventtiili, jossa on rajoitusventtiili.
T-liitäntä tulee kytkeä painevaraajaan tai säiliöön.

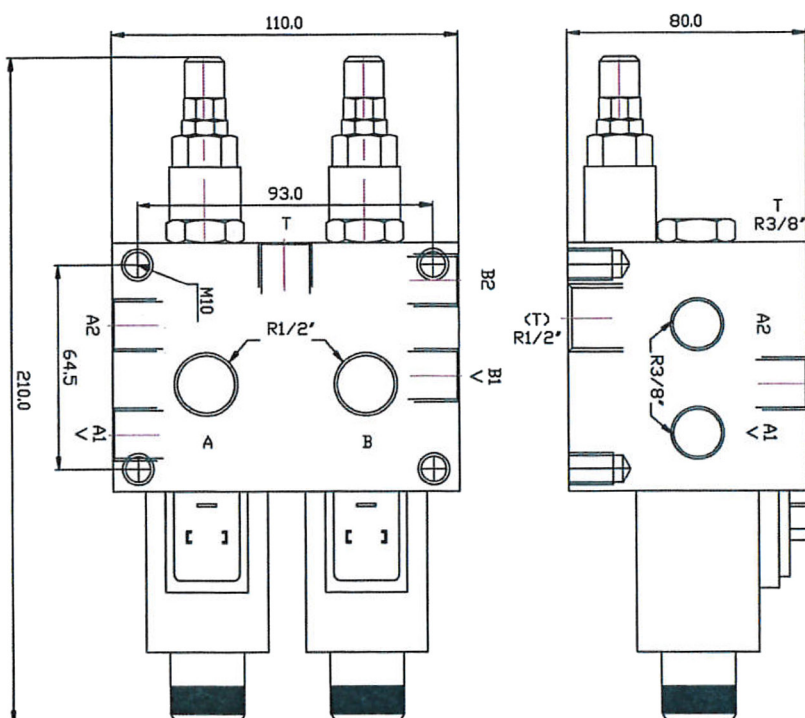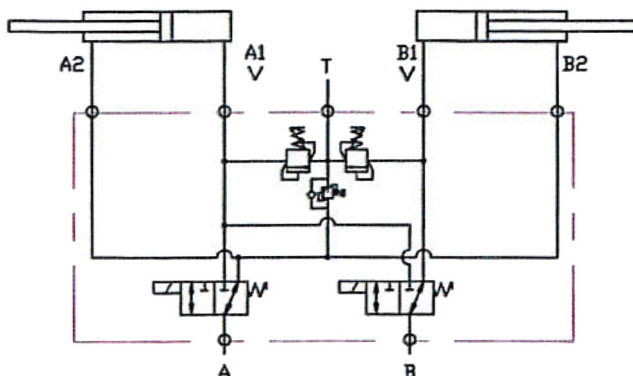

Jännite
12 VDC
24 VDC



Virta magneettiin A = sulan viisto toiminta
Virta magneettiin B = vasenta siipeä ohjataan

Molemmat magneetit vaikuttumattomia = oikeaa siipeä ohjataan

1	+
2	-
3	ei kytketä
	ei kytketä

2021-11-08



Olssons i Ellös AB • Puh. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • SE-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com