


Anvisning till 8/3 ventil

29956, 29957, 29958, 29959, 29960 & 29961

ANV100

SV

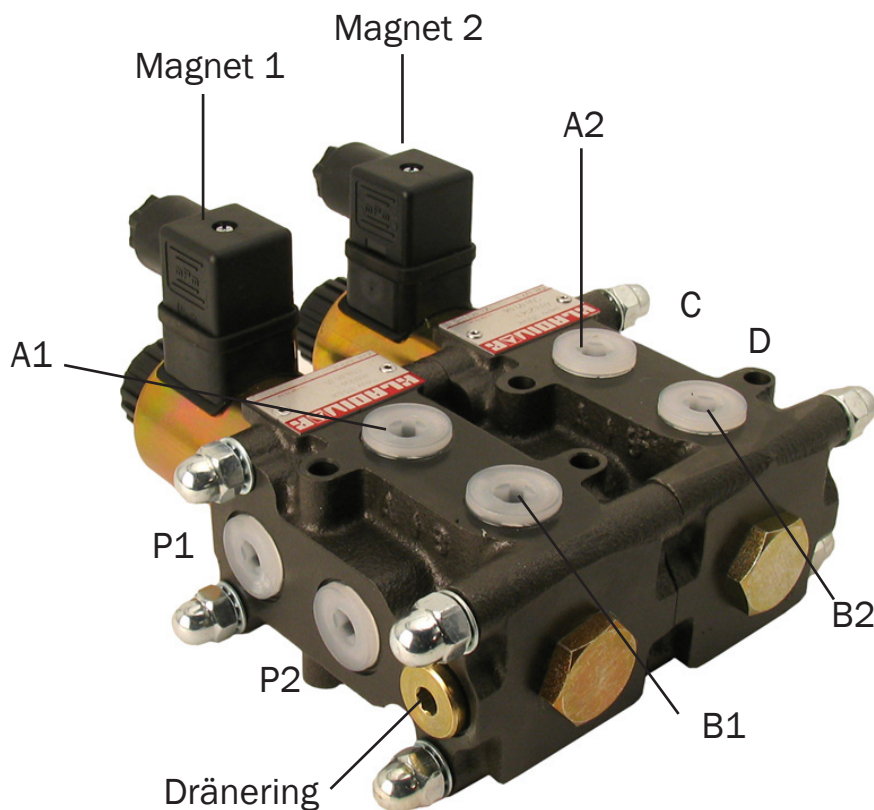

Opåverkade magneter

P1 - C

P2 - D

Påverkad magnet 1


P1 - A1

P2 - B1

Påverkad magnet 2 (opåverkad magnet 1)

P1 - A2

P2 - B2

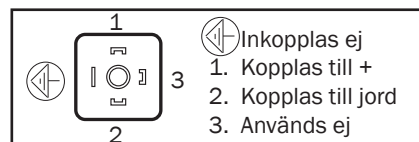

Dräneringen ansluts vid tryck över 210 bar,
annars skall den pluggas.



Olsson Parts

Olssons i Ellös AB • Tfn 0304-751010
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com

2021-11-01