


Anvisning for 12/5-ventil

29968, 29969, 29970, 29971 & 29972

ANV102

NO

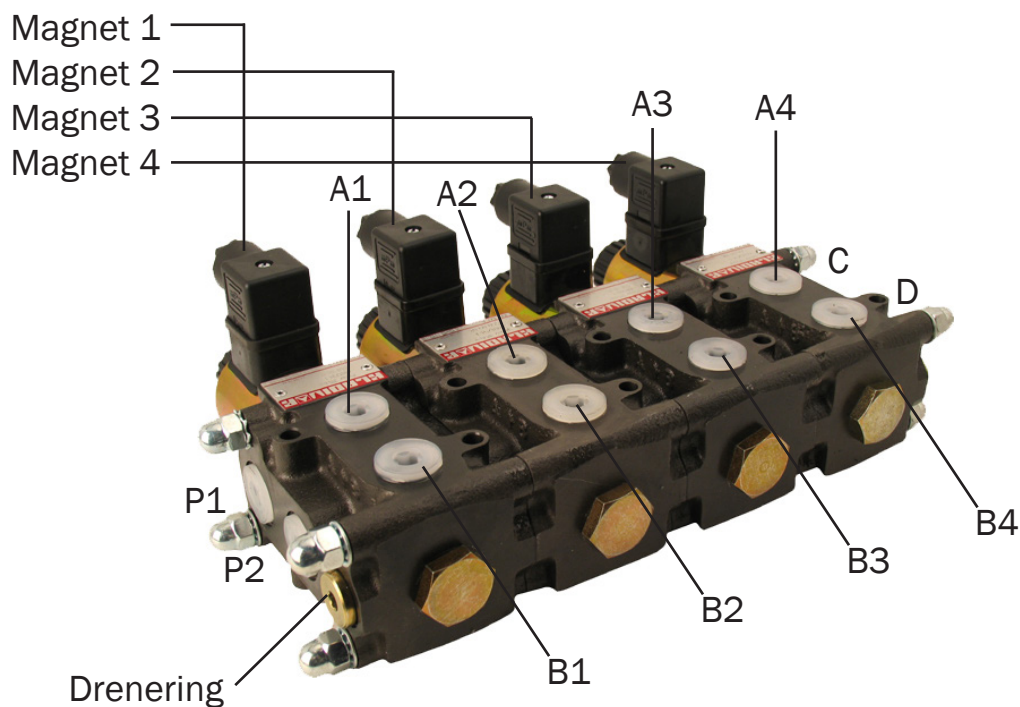

Upåvirkede magneter

P1 - C

P2 - D

Påvirket magnet 1

P1 - A1

P2 - B1

Påvirket magnet 2 (upåvirket magnet 1)

P1 - A2

P2 - B2

Påvirket magnet 3 (upåvirket magnet 1 og 2)


P1 - A3

P2 - B3

Påvirket magnet 4 (upåvirket magnet 1, 2 og 3)

P1 - A4

P2 - B4

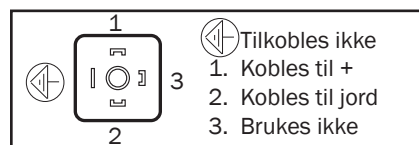

Dreneringen kobles til ved trykk over 210 bar, ellers skal den plugges.



Olsson Parts

Olssons i Ellös AB • Tlf. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com