


Anvisning till 6/2 ventil

33427-12 & 33427-24

ANV144

SV

Tekniska data	
Flöde (liter/min):	120
Tryck med intern dränering (bar):	250
Tryck med extern dränering (bar):	350
Spänning (vdc):	12 (33427-12)
	24 (33427-24)

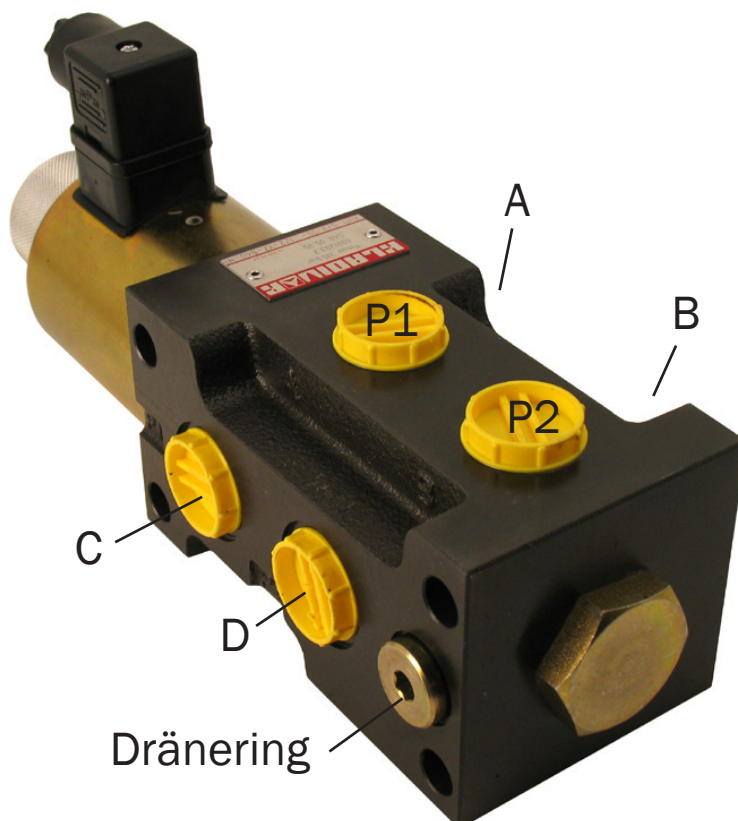

Opåverkad magnet

P1 - C


P2 - D

Påverkad magnet

P1 - A

P2 - B

Dräneringen ansluts vid tryck över 250 bar,
annars skall den pluggas.

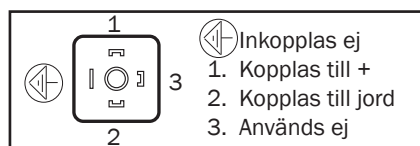

 **Olsson Parts**

Olssons i Ellös AB • Tfn 0304-751010
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com

2021-10-27