


# Pressmål høytrykksvaskeslange

49925

ANV161

NO

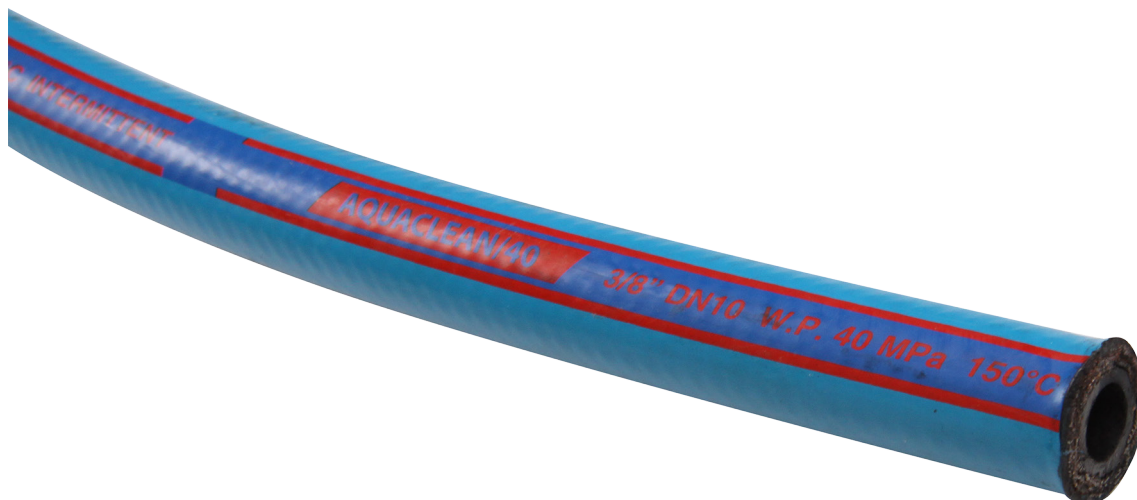

Innerrør	Syntetisk gummi for varmtvann
Armering	Flettet stållegg, 2 lag
Ytterdeksel	Glatt gummideksel
Størrelse	3/8"
Indre diameter	9,5 mm
Ytre diameter	19 mm
Minste bøyingsradius	90 mm
Maks. arbeidstrykk	400 bar
Minste sprengtrykk	1600 bar
Arbeidstemperatur, kontinuerlig	-40 °C til +135 °C
Arbeidstemperatur, maks.	135 °C

## Pressmål

Artikkelnummer	49927
Merking i hylse	00910-06
Skrellelengde	27 mm
Pressmål	22 mm

2021-11-08



**Olsson Parts**

Olssons i Ellös AB • Tlf. +46 304-751010  
Slätthultsvägen 12 • S-474 31 Ellös  
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com